


## 箱式集成建筑

### 1、产品简介：

集成箱式房体系主要分为标准框架承重柱、集成顶板系统、集成楼板系统、集成墙板围护系统、并在各系统内完成对设备管线及装饰面层的集成。现场通过各系统的连接及管线的对接完成整栋建筑的快速搭建。

尺寸：3000mm\*6000mm\*2900mm（W\*L\*H）可定制生产

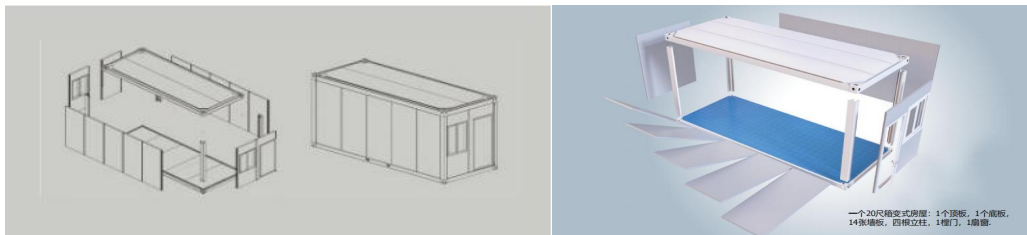

其技术体系的主要优点为：运输效能高、标准化程度高、安装便捷。

应用领域：

办公、学校、医院、酒店、别墅、营地、营房、住宅、度假屋、商店、咖啡馆、饭店、公共卫生间等。

### 2、特点：

#### \* 安装快捷

平均4个工人3个小时可完成单箱安装，无建筑垃圾，也可组装后整箱移动搬迁，方便快捷。

#### \* 组合灵活

可单箱使用，可组合成敞开式大空间，并能叠加至3层。

#### \* 运输优势

国内运输用一辆17.5m平板车加一辆13米车能装载约20套打包箱全套材料，每4套等同于1个标准20尺集装箱尺寸，节省3/4运费；1个40尺高柜可装运6套。

#### \* 配套齐全

可搭配不同造型的屋顶、走廊、雨棚、楼梯，并可根据需求对外观、内部进行装饰。

#### \* 安全耐用

拆装无损耗、周转次数多、使用寿命可长达15年-20年以上，抗震度8度，抗风11级。

### 3、包装与运输



#### 4、现场安装：



#### 5、使用须知：

- \* 用户不能擅自改变房屋的使用性质、结构、外形等，如需改变可在专业施工指导下进行。
- \* 不得擅自改装、拆除房屋原有附属设施，用户自行添置、改动的设施、设备，由用户自行承担维修责任。
- \* 不得在公共部位、房屋外围等部位违法搭建及堆放杂物。室内外严禁存放易燃易爆等危险品。