

海防哨所

1、产品简介：

拆装式海防哨所采用一体化、集成化设计，通过将标准墙板用锁紧卡扣转角部件的形式进行组装成型，是一款可拆卸移动、组合灵活、结构安全、可重复利用的新型装配式营房。尤其适用于高湿、高盐、台风地区等极端环境。

适用范围： 军事营地、工程营地、海防哨所


2、技术优势：

- * 导热系数低，保温性能优良，结构强度高，重量轻。
- * 企口形式密封效果好。自带装饰效果，无需二次装修。
- * 构件均为标准化 金属框架体系，可搭建 1-3 层建筑

3、海岛海防哨所特殊性：

分项	海岛海防哨所 (特殊性)	
内部环境	夏季室内温度 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 75\%$ 。超温频率 $\leq 10\%$	
建筑空间	利用自然地形，避开台风主导风向；外立面设置导流斜坡	
结构与围护	结构体系	抗震设防烈度 ≥ 8 度，风压取 1.83 kN/m^2 (16级台风)
	围护体系	采用不锈钢或者其它防腐保护面层，板材符合《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T 23932，《金属面绝热夹芯板技术规程》CECS 411
	隔热防雨	坡屋顶；严寒地区 $K \leq 0.20 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ，夏热冬冷、温和地区 $K \leq 1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	材料	防盐蚀、防潮、防台风；以钢结构为核心，与其他材料组成整体框架结构
能源与环控设备	柴油发电机 $\geq 40 \text{ kW}$ ，风力光伏发电综合规模不少于 40 kW ，储电不少于 60 kWh	

4、现场安装：

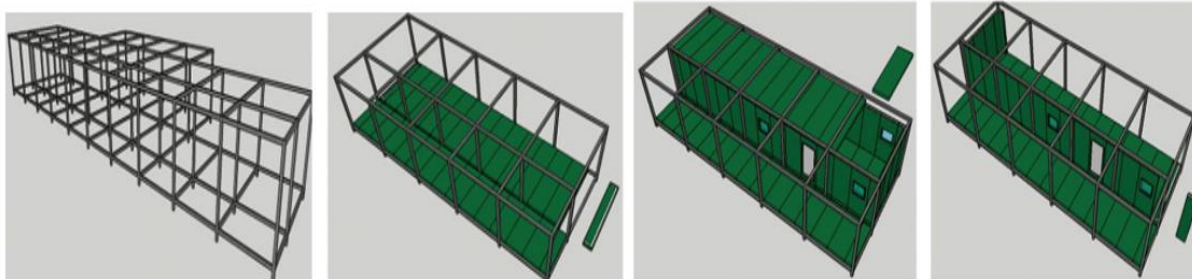

5、使用须知:

- * 用户不能擅自改变房屋的使用性质、结构、外形等，如需改变可在专业施工指导下进行。
- * 不得擅自改装、拆除房屋原有附属设施，用户自行添置、改动的设施、设备，由用户自行承担维修责任。
- * 不得在公共部位、房屋外围等部位违法搭建及堆放杂物。室内外严禁存放易燃易爆等危险品。